


COB- serie

Downlighter COB-serie



Ronde modulaire LED downlight. Voorzien van Epistar COB LED met hoge lichtopbrengst (CRI 85). Zeer geschikt als basisverlichting in bv. gangen en kantoren. Wit gelakte aluminium behuizing.

Wordt geleverd inclusief externe driver. Lange levensduur 70.000 branduren. Snelle en eenvoudige montage met veren.

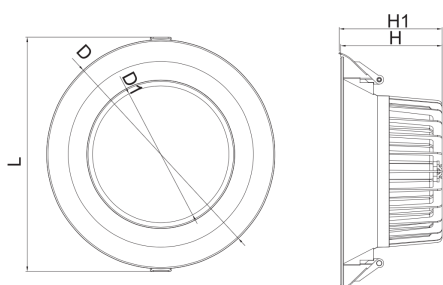

Afmetingen QD8: Zaagmaat 200mm, diameter D= 230mm; H1=102mm

Afmetingen QD6: Zaagmaat 150mm, diameter D= 170mm; H1=80.5mm



Afmetingen QD4: Zaagmaat 100mm, diameter D= 118mm; H1=60mm

Leverbaar in 3000K, 4000K en 5000K van 9w t/m 35w.

Model	lumen	Power	CRI	PF
QD 4.009	690	9	> 82	> 0,9
QD 6.012	1150	12	> 82	> 0,9
QD 6.018	1700	18	> 82	> 0,9
QD 6.025	2250	24	> 82	> 0,9
QD 8.018	1700	18	> 82	> 0,9
QD.8.025	2350	25	> 82	> 0,9
QD 8.030	2700	30	> 82	> 0,9
QD 8.035	3150	35	> 82	> 0,9

COB- serie

QD.8

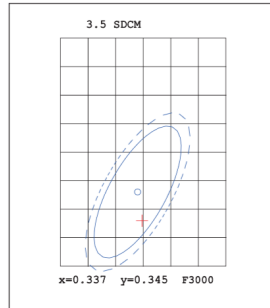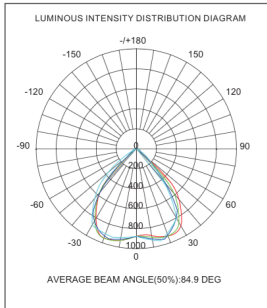

QD.6

