


## Lichtlijn modulen

Huidige armaturen in lichtlijnen kunnen 1 op 1 vervangen worden door led module armaturen van ILP. Kenmerken:

- Zeer hoge lichtopbrengst (180lm/watt uit armatuur).
- Lange levensduur > 100.000 branduren
- A-merk led en driver getest conform Im79 en LM80.
- De opgenomen ledarmaturen zijn stapsgewijs in lichtoutput instelbaar en worden ingesteld op basis van de lichtberekeningen. Deze instelling kan ten allen tijden op een later moment aangepast worden.
- De armaturen werken met aanwezige bewegingssensoren.



Deze led module armaturen in de lichtlijnen zijn met diverse openingshoeken te verkrijgen. Afhankelijk van de exacte positie en hoogte van de lichtlijnen t.o.v. de stellingen is de meest effectieve openingshoek geselecteerd. Hieronder het resultaat na installatie van het ledarmatuur.

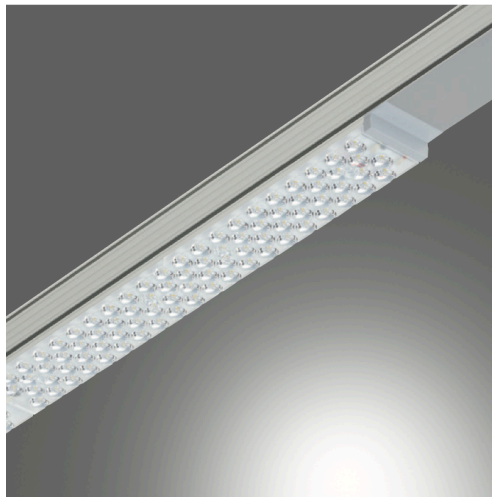

### Specificaties:

Lumen output	180 lm/w
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. Levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000h
Nom. Levensduur L90/B10 bij 25 °C	510000h
Nom. Levensduur L90/B50 bij 25 °C	540000h
Vermogen instelbaar	32-60w
Max. syseemvermogen	60w
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-1-1	10800 lm